




CLOROFILLA POWER

CLOROFILLA POWER

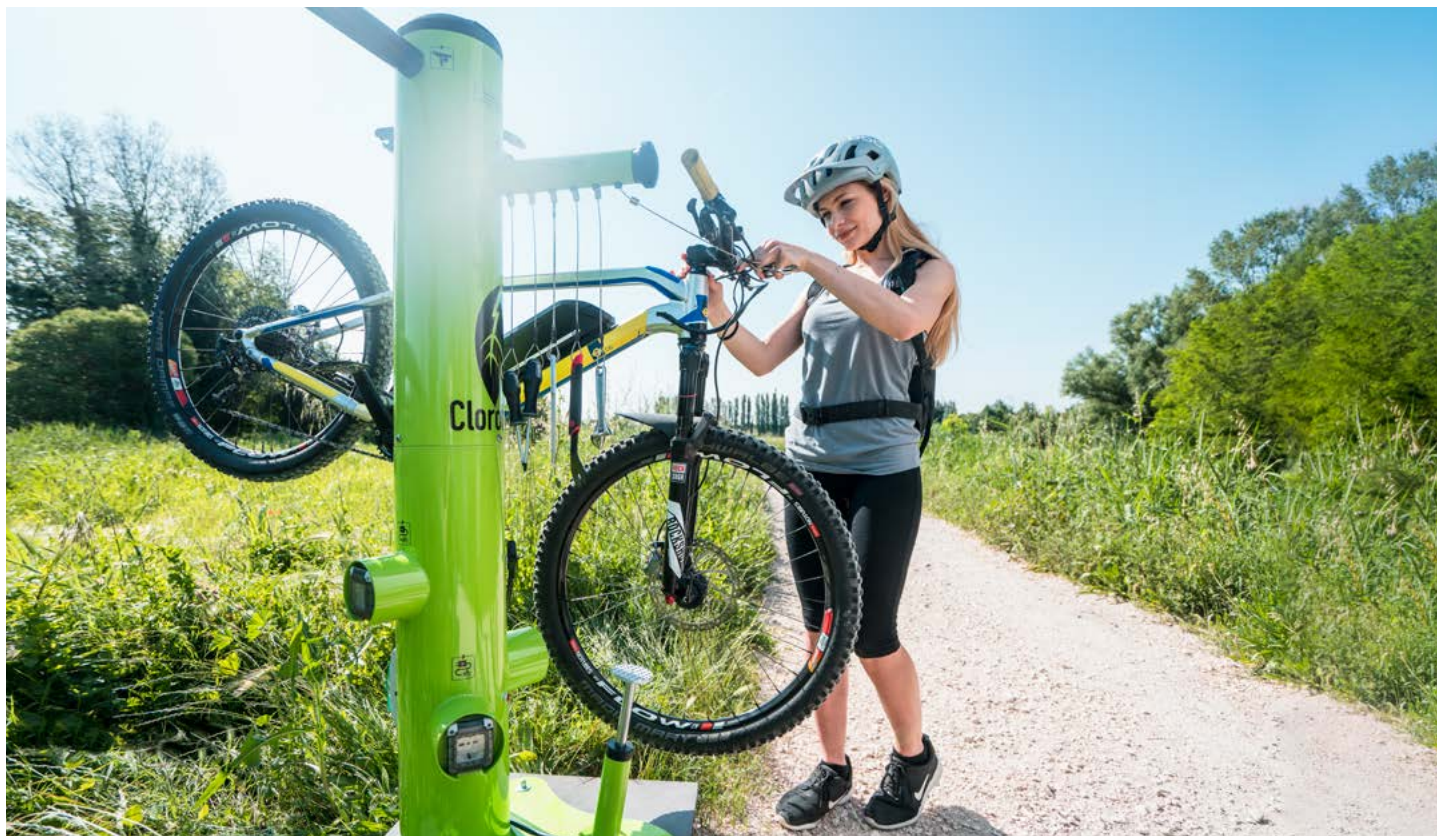

CLOROFILLA POWER

BESCHREIBUNG

Die Clorofilla Power bietet das Komplett-paket für jedes E-Bike. Mit ihrem Werk-zeug deckt die Servicestation alle kleineren Reparaturen am Fahrrad unterwegs ab. Das selbstaufrollende Werkzeug und die hochwertige Edelstahl-Pumpe bieten eine erhöhte Ergonomie. Beide verfügen über einen zusätzlichen Schutz. Die vier Steckdosen ermöglichen es mehrere Fahr-räder oder Geräte gleichzeitig aufzuladen.

KONSTRUKTION

- Geschlossenes Stahlgehäuse
- Besonders robuste Fuß-Luftpumpe
- Selbstaufrollendes Werkzeug
- 4 Steckdosen für den Außenbereich
- Sicherung durch abgesperrten FI/LS-Schalter

EMPFOHLENER AUFSTELLORT

- Halböffentlicher Raum
- Gastronomie in Nähe zu Radwegen
- Campingplätze / Bikehotels
- Fahrradgeschäfte

FEATURES

-  Diebstahlsicher angebrachtes Werkzeug
-  Ergonomisches Pumpen ohne Bücken
-  Magnetischer Schlauchhalter zur geordneten Aufbewahrung
-  Fahrradhalter zur einfachen Wartung
-  Automatisch zurückfahrendes Werkzeug erhöht Komfort und verhindert Vandalismus
-  Schuko-Steckdosen zum Aufladen von Fahrrädern und Geräten

BEFESTIGUNGSARTEN

-  Einfache Dübelmontage für Befestigung auf Beton
-  Mobile Grundplatte zur mobilen Aufstellung

WERKZEUG

-  Kreuzschlitzschraubendreher
-  Schlitzschraubendreher
-  Torx-Schraubendreher T25
-  Inbus-Set 2 - 8 mm
-  Verstellbarer Einmaulschlüssel
-  Pedalschlüssel 15 mm
-  Reifenheber
-  Edelstahl-Luftpumpe inkl. Adapter für alle Ventile

OBERFLÄCHEN / FARBEN

-  Standard Grün
zinktgrundiert und pulverbeschichtet grün
-  Individuelle Farbe
zinktgrundiert und pulverbeschichtet¹
ab einer Mindestmenge von 5 Einheiten

¹ Alle verfügbaren Farben können Sie der RAL-Tabelle entnehmen

CLOROFILLA POWER

PRODUKTÜBERSICHT




Steckdose zum Aufladen von E-Bikes und Geräten




Geschützte Verwahrung der Werkzeuge durch Aufrollsystem



ABMESSUNGEN

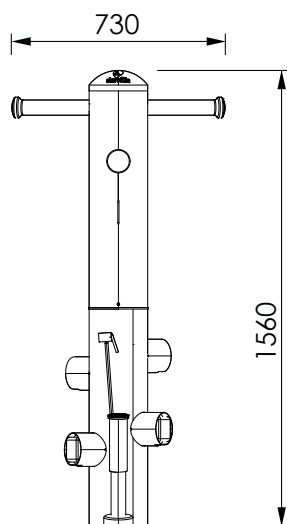

Frontansicht

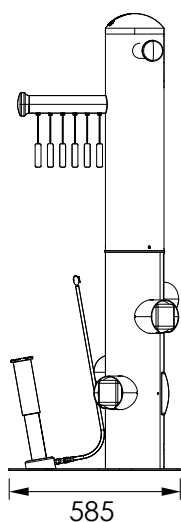

Seitenansicht

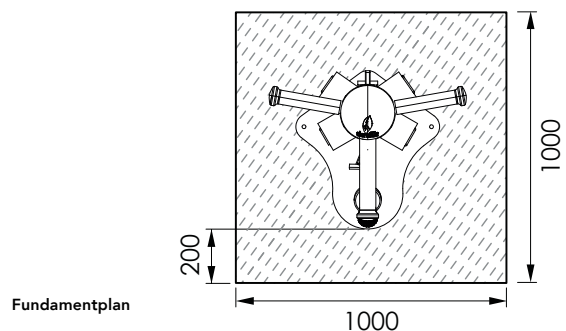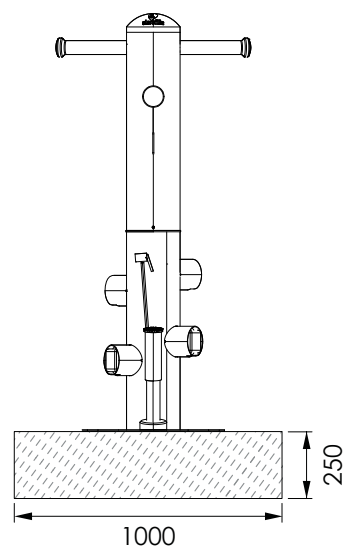

Fundamentplan

CLOROFILLA POWER



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung	220 – 230 V 50 Hz	Sicherheit	FI/LS-Schalter
Komformität	CE	Schutzart	IP65

PRODUKT	KG
---------	----

SERVICESTATION CLOROFILLA	
Clorofilla Power	39

ZUBEHÖR	
Mobile Grundplatte	9
Individuelle Farbe	
Individuelles Werbefeld	