

Easylift Premium

Der Doppelstockparker
mit niedriger Einstellhöhe.

Easylift Premium Überblick

2 | 6

Artikel-Nummer	F502
Kategorie	Doppelstockparker


Features	Maximale Reifenbreite 50 mm	
Oberflächen	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung

Der Doppelstockparker mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit eloxierten Aluminiumschienen, verschiedenen Radabständen und integrierten Gasdruckfedern. Höhere Stellplatzkapazität für den öffentlichen und halböffentlichen Raum wie Fahrradabstellanlagen an Park&Ride-Stationen und Fahrradparkhäusern sowie Abstellanlagen bei Unternehmen.



↑ Easylift Premium
12 Stellplätze, einseitig, Stahl feuerverzinkt

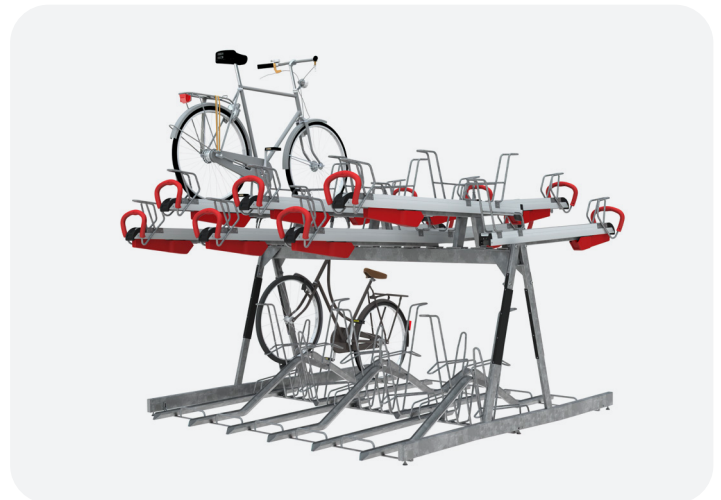

↑ Easylift Premium
24 Stellplätze, doppelseitig, Stahl feuerverzinkt

Easylift Premium

Produktübersicht

3 | 6

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an den Hauptbügel mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Keine Lackschäden am Fahrrad	Die Radführungsschiene verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 50 mm.
	Integrierte Hebehilfe	Einfache Bedienung durch integrierte Gasdruckfeder.
	Stabiler Stand ohne Abschließen	Das Fahrrad steht von allein stabil und die Radführung schützt vor Wegrollen des Fahrrads.
	Einstellhöhe	Die Anhebehöhe des Vorderrades beträgt 290 mm.
	Einheitliche Höhe	Easylift Premium ermöglicht eine einfache & flexible Aufstellung ohne unterirdische Montage.
	Alternativ	Mit optionalen Ladearm mit zwei Anschlüssen verfügbar.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Easylift Premium

Technische Daten

4 | 6

Radeinstellung	einseitig doppelseitig	Ausführung	Modul einseitig mit 4 Stellplätzen
Ausrichtung	90°		Modul einseitig mit 8 Stellplätzen
Befestigungsart	Oberirdische Montage		Modul einseitig mit 10 Stellplätzen
			Modul einseitig mit 12 Stellplätzen
			Modul einseitig mit 16 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 8 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 16 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 24 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 32 Stellplätzen

Module	Untere Ebene starre Einfahrtschiene tief / hoch versetzt. Obere Ebene ausziehbar auf freitragender Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen montiert tief / hoch versetzt. Rahmen, Ständer und Klammern: verzinkter Stahl Radschienen: eloxiertes Aluminium (Farbe: Titan) Kunststoffelemente: PA6 Glasfaser gefüllt Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN ISO-1461
---------------	--


Module (mm)	einseitig	375	400	500
4er Modul				
8er Modul				
10er Modul		*	*	
12er Modul				
16er Modul				
doppelseitig				
8er Modul				
16er Modul				
24er Modul				
32er Modul				

● empfohlen
 ● verfügbar
 * 10er Modul nur als Einzelmodul oder Abschlusselement möglich.

Easylift Premium Befestigung & Zubehör

5 | 6

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Fahrradständer wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.
Stellplatznummerierung	Optionale Aufkleber zur Stellplatznummerierung für die oberen Stellplätze.
Schild Gebrauchsanweisung	Es gibt 3 verschiedene Schilder mit Gebrauchsanweisungen: Groß: 500 x 700 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck Klein: 300 x 425 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck Größe A4 : 210 x 297 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck
Anbindebügel	Ein Extra-Rahmenanbindebügel zum sicheren Abschießen des Fahrrads.
Befestigungslasche	Zur Sicherung von Modulen in den Boden.
Montageplatten	Aufgrund erhöhter E-Bikes wird empfohlen die Doppelstockparker um 56 mm zu erhöhen. Dies ist durch die zusätzlichen Montageplatten für die V-Träger der Innen- und Außenseiten möglich. Hierdurch erhöht sich die benötigte Mindestdeckenhöhe auf 2,85 m.
Lastverteilungsplatte	Die Lastverteilungsplatten dienen zum Ausgleich auf unebenen Böden (auf Pflastersteinen, Grasbeton o.ä.).

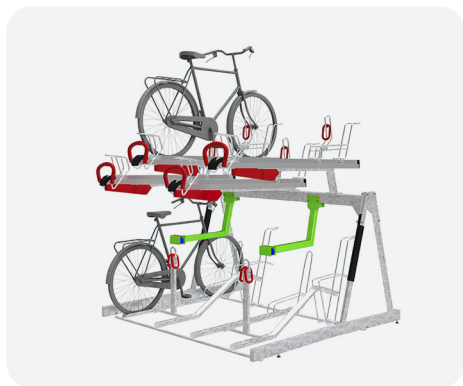

↑ Ladearm

Ein Ladearm mit zwei Anschlüssen geeignet für die untere Einstellung der einseitigen und doppelseitigen Ausführungen der EASYLIFT Doppelstockparker mit einem Radabstand von 500 mm. Der Ladearm darf nur in geschlossenen und überdachten Anlagen installiert werden. Er ist in der Standardfarbe RAL 6018 beschichtet und kann auf Anfrage, gegen Aufpreis und Mindestbestellmenge, in einer anderen Farbe bestellt werden. Der Ladearm muss von einem Elektriker installiert werden. Lieferung ohne Ladegeräte für E-Bikes.

Easylift Premium

Abmessungen

6 | 6