

Damis

Die platzsparende
Fahrradaufhängung
zum schräghohen
Parken des Fahrrades.

Made in Germany

Damis Überblick

2 | 6

Artikel-Nummer F404

Kategorie Fahrradaufhängung

Features

Maximale Reifenbreite 50 mm



Modular erweiterbar



Oberflächen

Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)



Beschreibung

Eine Fahrradaufhängung für den privaten Raum. Geeignet für Fahrradkeller von Unternehmen, Gemeinden und Studentenwohnheimen mit schmalen Räumen. Die Stellraumtiefe wird verkleinert auf 1500 mm bei einer 90° Ausrichtung und auf 1100 mm bei 45° Ausrichtung.



↑ Damis

9 Stellplätze, einseitig, 90°, Stahl feuerverzinkt, Wand-Befestigung



↑ Damis

doppelseitig, 90°, Stahl feuerverzinkt, freie Aufstellung

Damis

Produktübersicht

3 | 6

	Keine Lackschäden am Fahrrad	Die Radführungsschiene verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 50 mm.
	Stabiler Stand ohne Abschießen	Fahrrad hängt von allein stabil, die Radhalterung schützt vor dem Herunterfallen des Fahrrads.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Modular erweiterbar	Der Damis ist als Fahrradabstellanlage individuell je nach Platzbedarf und gewünschten Radabstand modular erweiterbar.
	Einstellhöhe	Die Anhebehöhe des Vorderrades beträgt 108 mm (tief) und 332 mm (hoch).
	Alternativ	Zum Abschießen des Fahrrads mit optionaler Schlosshalterung verfügbar.
	Aufstellort	Für den halböffentlichen und privaten Raum geeignet.

Damis

Technische Daten

Radeinstellung	einseitig doppelseitig	Ausführung	tief/hoch Kombination
Ausrichtung	90° 45° links 45° rechts		Hoch-Stellung der Vorderräder
Befestigungsart	Oberirdische Montage		Tief-Stellung der Vorderräder


Radabstände (mm)	einseitig	350	400	450	500	600
tief/hoch		●	●	●	●	
45° tief/hoch						●
doppelseitig	350	400	450	500		
tief/hoch		●	●	●	●	
● empfohlen ● verfügbar						

Damis

Befestigung & Zubehör

5 | 6

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Trapezschiene werden mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden oder Wänden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Trapezschiene werden mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden oder Wänden befestigt.
Wandbefestigung bei Dämmung	Für die Befestigung auf gedämmten Wänden. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.
Wandbefestigung bei Schallschutz	Für die Befestigung auf Wänden mit Schallschutz. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.

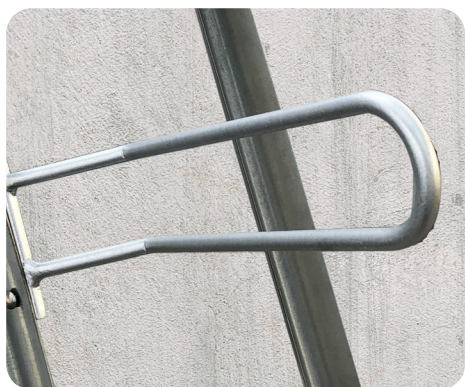

↑ Ansperrbügel

Ein Extra-Ansperrbügel zum sicheren Abschließen des Fahrrads.

Damis

Abmessungen

6 | 6