

Tasos

Der bewährte
Fahrradständer mit
robuster Bauweise.

Made in Germany

Tasos Überblick

2 | 5


Artikel-Nummer	F320
Kategorie	Fahrradanlehnbügel
Konstruktion	Ø 42 mm Stahl
Gesamtbreite	1000 mm

Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
	Edelstahl, geschliffen	
	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung	Eine Fahrradanhlehn aus Rundrohr in Ø 42 mm Stahl mit verschiedenen Gesamtbreiten ab 1000 mm bis 10.000 mm. Der Bügel ist an Wänden als auch an Böden zum Abschließen von Lastenrädern montierbar.
--------------	--



↑ Tasos
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, zur Wandmontage

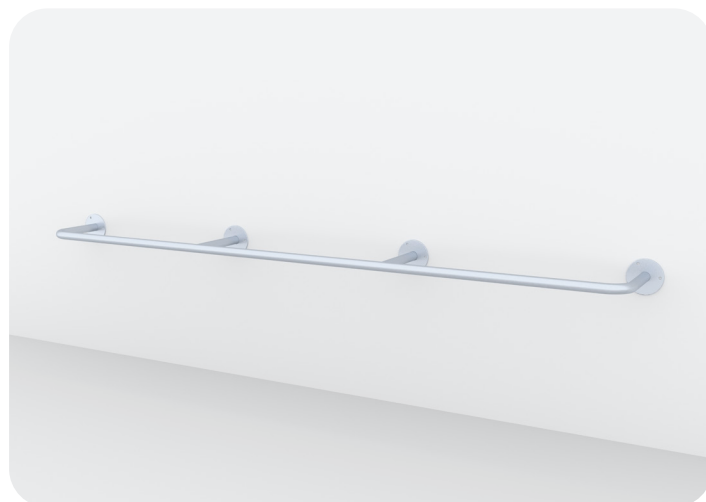

↑ Tasos
Reihenanlage, Stahl feuerverzinkt, zur Wandmontage

Tasos

Produktübersicht

3 | 5

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Modular erweiterbar	Die Tasos ist als Fahrradabstellanlage individuell je nach Platzbedarf und gewünschten Radabstand modular erweiterbar.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Für Lastenräder	Die Tasos ermöglicht das Abstellen von langen Zweirädern oder Lastenräder.
	Einfache Bodenreinigung	Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Tasos

Technische Daten

Art	Stahl Rundrohr	Gesamtbreite	1000 mm
Höhe über Flur	350 mm	Gesamthöhe	350 mm
Befestigungsart	Oberirdische Montage		

Tasos

Befestigung & Zubehör

4 | 5

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Montageplatten werden mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Montageplatten werden mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.
Sicherheitsschrauben	Sicherheitsschraube in Edelstahl, 7 x 85 mm, je eine Schraube und ein Dübel.

Tasos

Abmessungen

5 | 5