


BWA® Anlehne

Die Fahrradanhlehne aus
Rundrohr passend zum
BWA® bausystem.

Made in Germany

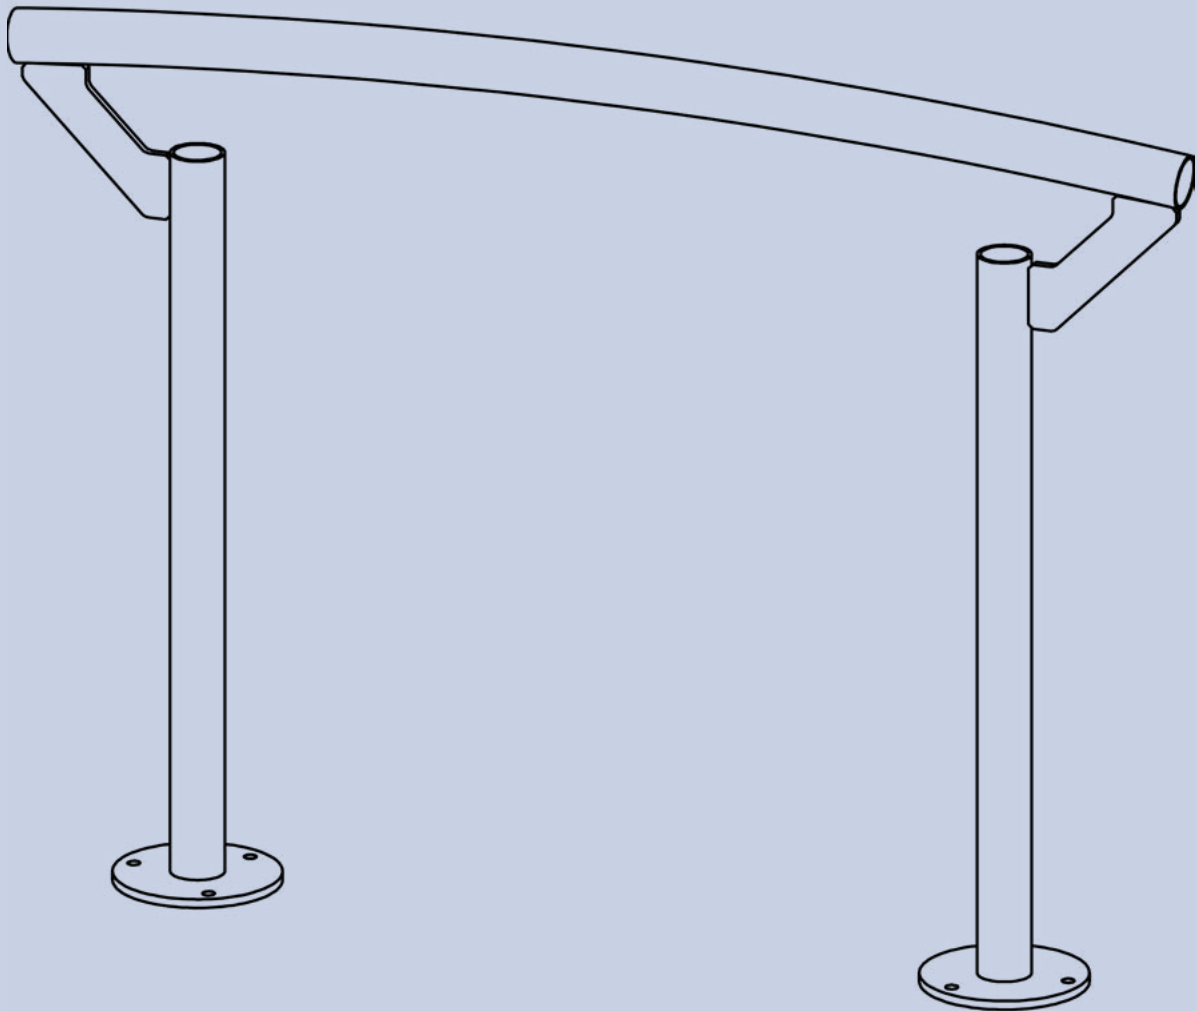

BWA® Anlehne

Überblick

2 | 5

Artikel-Nummer	F323
Kategorie	Fahrradanlehnbügel
Konstruktion	Ø 48 mm Stahl
Gesamtbreite	1126 mm

Oberflächen	Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) 
	Edelstahl, elektropoliert 
	RAL Pulverbeschichtung 

Beschreibung

Eine Fahrradanhlehe aus Rundrohr in Ø 48 mm Stahl mit einer Gesamtbreite 1126 mm.

BWA® bausystem Anlehne: Immaterialgüterrechtsschutz, Design- u. Markenschutz: © BWA bausysteme GmbH - Matthias Bräm (CH) und Markus Wassmer (DE)



↑ BWA® Anlehne
Einzelbügel, RAL Pulverbeschichtung, oberirdische Montage

BWA® Anlehne

Produktübersicht

3 | 5

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an den Hauptbügel mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Einfache Bodenreinigung	Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

BWA® Anlehne

Technische Daten

Gesamtbreite	1126 mm
Gesamthöhe	800 mm
	1200 mm
Befestigungsart	Oberirdische Montage (OKF = ±0,00)
	Einbetonieren (-0,40 m ab OKF)

Art	Stahl Rundrohr
Eingetragenes Design	BWA® bausystem Designschutz ©BWA bausysteme GmbH Matthias Bräm (CH) und Markus Wassmer (DE)

Radabstände (mm)	einseitig	700
		
	doppelseitig	1000 - 1200
		
	 verfügbar	

BWA® Anlehne

Befestigung & Zubehör

5 | 5

 Betonschraube	Zur Montage auf Betonflächen und großflächigem Pflaster. Die Montageschienen sind auf einem tragfähigen Boden zu befestigen.
 Verbundanker	Zur Montage auf versiegelten Untergründen. Die Montageschienen sind mit Verbundkleber und Schraubverbindungen auf einem tragfähigen Boden zu befestigen.
