

Genia

Die einfache
Fahrradaufhängung
zur Wandmontage.

Made in Germany

Genia Überblick

2 | 6


Artikel-Nummer	F403
Kategorie	Fahrradaufhängung
Konstruktion	Hauptbügel Ø 21 mm Stahl Rundrohr

Features	Maximale Reifenbreite 80 mm	
Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung	Eine Fahrradaufhängung für den privaten Raum, wie Fahrradkeller von Wohnungseigentümergeinschaften und Garagen.
--------------	---



↑ Genia
1 Stellplatz, 90°, Stahl feuerverzinkt

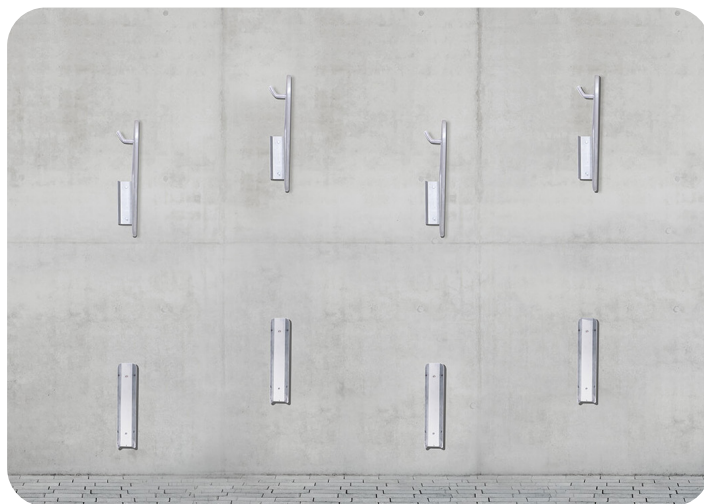

↑ Genia
4 Stellplätze, 90° in tief/hoch Stellung, Stahl feuerverzinkt, mit Wandschutz

Genia

Produktübersicht

3 | 6

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Keine Lackschäden am Fahrrad	Radaufhängung mit Schuttschlauch verhindert Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 80 mm
	Stabiler Stand ohne Abschließen	Das Fahrrad hängt von allein stabil, die Radhalterung schützt vor Herunterfallen des Fahrrads.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Einfache Bodenreinigung	Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.
	Aufstellort	Für den halböffentlichen und privaten Raum geeignet.

Genia

Technische Daten

Radeinstellung	einseitig doppelseitig	Ausführung	tief/hoch Kombination
Ausrichtung	90° 45° links 45° rechts		tief/tief Kombination
Befestigungsart	Oberirdische Montage		Hoch-Stellung der Vorderräder
	Unterirdische Montage		Tief-Stellung der Vorderräder
	Einbetonieren		

Halterung	Halterung des Fahrrads kunststoffummantelt als Felgenschutz.							
Radabstände (mm)	einseitig	360	400	450	500	600	700	800
	tief/hoch							
	tief/tief							
	empfohlen verfügbar							

Genia

Befestigung & Zubehör

5 | 6

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Fahrradständer wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigen Wänden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.
Wandbefestigung bei Dämmung	Für die Befestigung auf gedämmten Wänden. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.
Wandbefestigung bei Schallschutz	Für die Befestigung auf Wänden mit Schallschutz. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.



↑ Wandschutz

Wandschutz für das Hinterrad des Fahrrads.

Genia

Abmessungen

6 | 6