

Antonis

Die Fahrradaufhängung für Decken und Wände.

Made in Germany


Antonis Überblick

2 | 5

Artikel-Nummer	F404
Kategorie	Fahrradaufhängung
Konstruktion	Radführung Ø 12 mm Stahl Rundeisen

Features	Maximale Reifenbreite 80 mm	
	Diebstahlsichere Ansperrmöglichkeit	
Oberflächen	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461) 	

Beschreibung Eine Fahrradaufhängung als Reihenanlage für den privaten Raum. Geeignet für Innenbereich und Kellerräume.

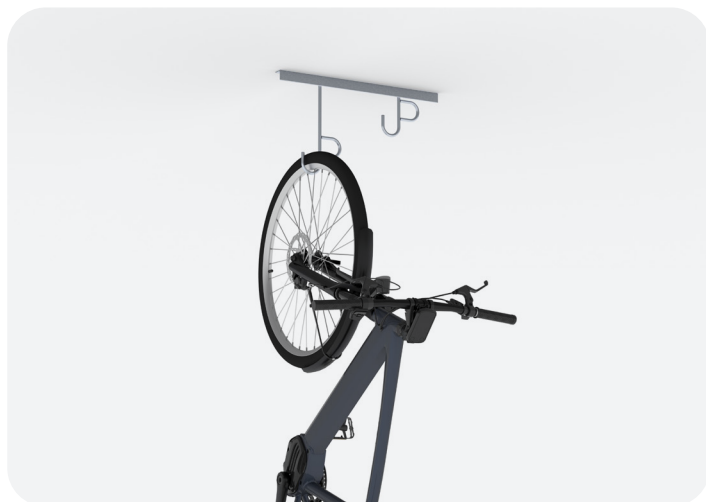

↑ Antonis
2 Stellplätze, Stahl feuerverzinkt, Deckenmontage



↑ Antonis
10 Stellplätze, Stahl feuerverzinkt, Wand-Befestigung

Antonis

Produktübersicht

3 | 5

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Keine Lackschäden am Fahrrad	Radaufhängung mit Schutzschlauch verhindert Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 80 mm
	Stabiler Stand ohne Abschließen	Das Fahrrad hängt von allein stabil, die Radhalterung schützt vor Herunterfallen des Fahrrads.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Modular erweiterbar	Fahrradabstellanlage je nach Platzbedarf und gewünschten Radabstand modular erweiterbar.
	Aufstellort	Für den halböffentlichen und privaten Raum geeignet.

Antonis

Technische Daten

Ausrichtung	90°	Ausführung	tief/hoch Kombination
Befestigungsart	Oberirdische Montage		Hoch-Stellung der Vorderräder
			Tief-Stellung der Vorderräder

Halterung	Winkelstahl 40 / 40 mm mit angeschweißten Radhaken aus Rundstahl Ø 12 mm und Stahlringöse zum Diebstahlschutz.							
Radabstände (mm)	einseitig	350	400	450	500	600	700	800
	tief/hoch							
	 empfohlen							

Antonis

Befestigung & Zubehör

4 | 5



Dübelmontage

Für die Befestigung auf Beton. Fahrradständer wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähiger Wand oder Decke befestigt.



Verbundanker


Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähiger Wand oder Decke befestigt.

Wandbefestigung bei Dämmung

Für die Befestigung auf gedämmten Wänden. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.

Wandbefestigung bei Schallschutz

Für die Befestigung auf Wänden mit Schallschutz. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigen Wänden befestigt.

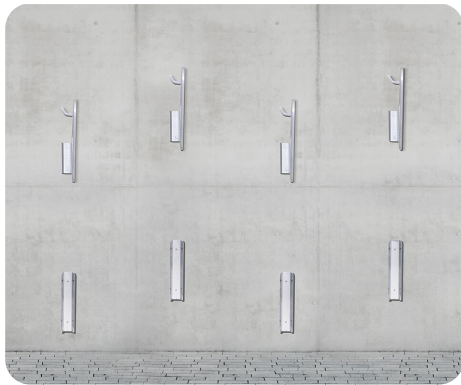

↑ Wandschutz

Wandschutz für das Hinterrad des Fahrrads.

Antonis

Abmessungen

5 | 5