

Easylift 500D

Der bedienerfreundlichste
Doppelstockparker.

ADFC empfohlen

Made in Germany

Easylift 500D

Überblick

2 | 6

Artikel-Nummer F501

Kategorie Doppelstockparker

Features

Maximale Reifenbreite 60 mm



Diebstahlsichere Ansperrmöglichkeit




Oberflächen

Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)




Beschreibung

Das bewährte Model aus den Niederlanden mit ADFC-Empfehlung und geprüft nach DIN 79008 eignet sich für den öffentlichen und halböffentlichen Raum mit begrenzt verfügbaren Flächen wie Bahnhöfe und Fahrradparkhäuser. Mit eloxierten Aluminiumschienen und integrierten Gasdruckfedern, diese erleichtern das Absenken und Anheben der oberen Schienen. Die zwei Ebenen ermöglichen das Parken der Fahrräder übereinander und verdoppeln die Stellplatzkapazität.

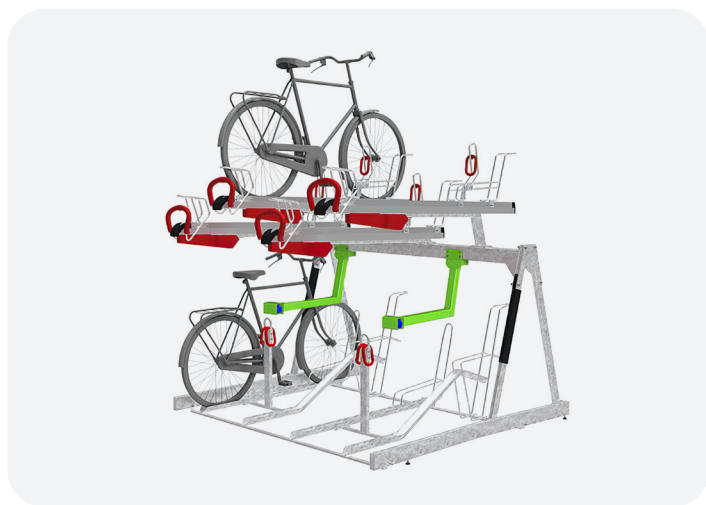

↑ Easylift 500D
8 Stellplätze, einseitig, Stahl feuerverzinkt

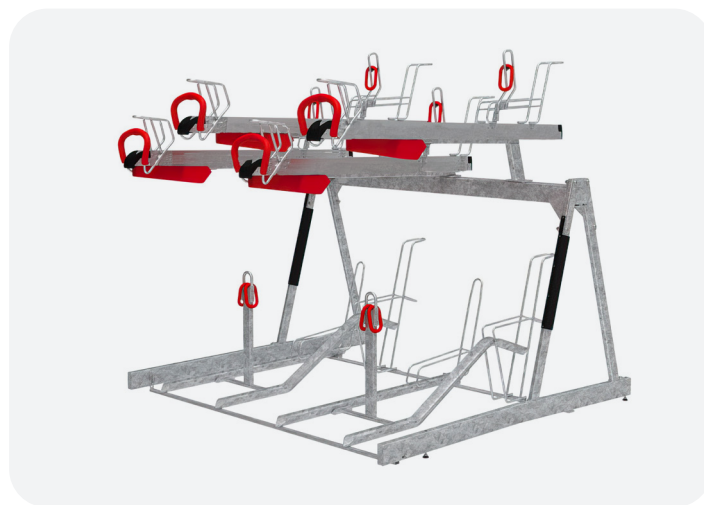

↑ Easylift 500D
8 Stellplätze, einseitig, Stahl feuerverzinkt

Easylift 500D

Produktübersicht

3 | 6

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Keine Lackschäden am Fahrrad	Die Radführungsschiene verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.
	Integrierte Hebehilfe	Einfache Bedienung durch integrierte Gasdruckfeder.
	Stabiler Stand ohne Abschließen	Das Fahrrad steht von allein stabil und die Radführung schützt vor Wegrollen des Fahrrads.
	Qualitätsmerkmale	ADFC empfohlen (Prüfnummer: Q1802), DIN 79008 geprüft.
	Einstellhöhe	Die Anhebehöhe des Vorderrades beträgt 310 mm.
	Einheitliche Höhe	Der Easylift 500D ermöglicht eine einfache & flexible Aufstellung ohne unterirdische Montage.
	Alternativ	Mit optionalen Ladearm mit zwei Anschlüssen verfügbar.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Easylift 500D

Technische Daten

Radeinstellung	einseitig doppelseitig	Ausführung	Modul einseitig mit 4 Stellplätzen
Ausrichtung	90°		Modul einseitig mit 8 Stellplätzen
Befestigungsart	Oberirdische Montage		Modul einseitig mit 10 Stellplätzen
			Modul einseitig mit 12 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 8 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 16 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 24 Stellplätzen

Module	Untere Ebene starre Einfahrtschiene tief / hoch versetzt. Obere Ebene ausziehbar auf freitragender Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen montiert tief / hoch versetzt. Rahmen, Ständer und Klammern: verzinkter Stahl Radschienen: eloxiertes Aluminium (Farbe: Titan) Kunststoffelemente: PA6 Glasfaser gefüllt Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN ISO-1461
---------------	--


Module (mm)	einseitig	500	doppelseitig	500
4er Modul	●		8er Modul	●
8er Modul	●		16er Modul	●
10er Modul*	●		24er Modul	●
12er Modul	●			
	● ADFC empfohlen		* 10er Modul nur als Einzelmodul oder Abschlusselement möglich.	

Easylift 500D

Befestigung & Zubehör

5 | 6

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Fahrradständer wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.
Stellplatznummerierung	Optionale Aufkleber zur Stellplatznummerierung für die oberen Stellplätze.
Schild Gebrauchsanweisung	Es gibt 3 verschiedene Schilder mit Gebrauchsanweisungen: Groß: 500 x 700 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck Klein: 300 x 425 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck Größe A4: 210 x 297 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck
Befestigungslasche	Zur Sicherung von Modulen in den Boden.
Montageplatten	Aufgrund erhöhter E-Bikes wird empfohlen die Doppelstockparker um 56 mm zu erhöhen. Dies ist durch die zusätzlichen Montageplatten für die V-Träger der Innen- und Außenseiten möglich. Hierdurch erhöht sich die benötigte Mindestdeckenhöhe auf 2,85 m.
Lastverteilungsplatte	Die Lastverteilungsplatten dienen zum Ausgleich auf unebenen Böden (auf Pflastersteinen, Grasbeton o.ä.).

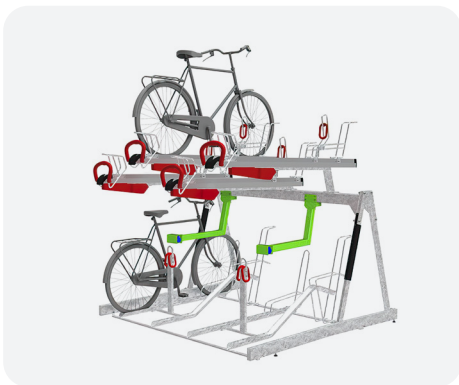

↑ Ladearm

Ein Ladearm mit zwei Anschlüssen geeignet für die untere Einstellung der einseitigen und doppelseitigen Ausführungen der EASYLIFT Doppelstockparker mit einem Radabstand von 500 mm. Der Ladearm darf nur in geschlossenen und überdachten Anlagen installiert werden. Er ist in der Standardfarbe RAL 6018 beschichtet und kann auf Anfrage, gegen Aufpreis und Mindestbestellmenge, in einer anderen Farbe bestellt werden. Der Ladearm muss von einem Elektriker installiert werden. Lieferung ohne Ladegeräte für E-Bikes.

Easylift 500D

Abmessungen

6 | 6