

Easylift Capacity

Der preiswerte
Doppelstockparker.

Easylift Capacity

Überblick

2 | 6

Artikel-Nummer F503

Kategorie Doppelstockparker

Features

Maximale Reifenbreite 50 mm



Oberflächen

Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)



Beschreibung

Der Doppelstockparker mit Stahlschienen, verschiedenen Radabständen und integrierten Gasdruckfedern. Geeignet für den überdachten Außenbereich im öffentlichen und halböffentlichen Raum wie Universitäten und Sportanlagen. Die zwei Ebenen erhöhen die Abstellkapazität um das Doppelte auf begrenzter Fläche.



↑ Easylift Capacity
12 Stellplätze, einseitig, Stahl feuerverzinkt



↑ Easylift Capacity
24 Stellplätze, doppelseitig, Stahl feuerverzinkt

Easylift Capacity

Produktübersicht

3 | 6

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an den Hauptbügel mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Keine Lackschäden am Fahrrad	Die Radführungsschiene verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 50 mm.
	Integrierte Hebehilfe	Einfache Bedienung durch integrierte Gasdruckfeder.
	Stabiler Stand ohne Abschließen	Das Fahrrad steht von allein stabil und die Radführung schützt vor Wegrollen des Fahrrads.
	Einstellhöhe	Die Anhebehöhe des Vorderrades beträgt 370 mm.
	Einheitliche Höhe	Easylift Capacity ermöglicht eine einfache & flexible Aufstellung ohne unterirdische Montage.
	Alternativ	Mit optionalen Ladearm mit zwei Anschlüssen verfügbar.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Easylift Capacity

Technische Daten

4 | 6

Radeinstellung	einseitig doppelseitig	Ausführung	Modul einseitig mit 4 Stellplätzen
Ausrichtung	90°		Modul einseitig mit 8 Stellplätzen
Befestigungsart	Oberirdische Montage		Modul einseitig mit 10 Stellplätzen
			Modul einseitig mit 12 Stellplätzen
			Modul einseitig mit 16 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 8 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 16 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 24 Stellplätzen
			Modul doppelseitig mit 32 Stellplätzen

Module

Untere Ebene starre Einfahrtschiene tief / hoch versetzt. Obere Ebene ausziehbar auf freitragender Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen montiert tief / hoch versetzt.
 Rahmen, Fahrradschienen, Ständer, Radhalterungen und Anbindeöse: verzinkter Stahl
 Kunststoffelemente: PA6 Glasfaser gefüllt
 Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN ISO-1461

Module (mm)	einseitig	375	400	500
4er Modul		●	●	●
8er Modul		●	●	●
10er Modul		●*	●*	
12er Modul		●	●	●
16er Modul		●	●	
	doppelseitig	375	400	500
8er Modul		●	●	●
16er Modul		●	●	●
24er Modul		●	●	●
32er Modul		●	●	


● empfohlen ● verfügbar * 10er Modul nur als Einzelmodul oder Abschlusselement möglich.

Easylift Capacity

Befestigung & Zubehör

5 | 6

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Fahrradständer wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fahrradständer wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.
Stellplatznummerierung	Optionale Aufkleber zur Stellplatznummerierung für die oberen Stellplätze.
Schild Gebrauchsanweisung	Es gibt 3 verschiedene Schilder mit Gebrauchsanweisungen: Groß: 500 x 700 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck Klein: 300 x 425 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck Größe A4 : 210 x 297 x 4 mm (BxHxT) Aluminium Verbundplatte, Mehrfarbiger Druck
Anbindebügel	Ein Extra-Rahmenanbindebügel zum sicheren Abschießen des Fahrrads.
Befestigungslasche	Zur Sicherung von Modulen in den Boden.
Montageplatten	Aufgrund erhöhter E-Bikes wird empfohlen die Doppelstockparker um 56 mm zu erhöhen. Dies ist durch die zusätzlichen Montageplatten für die V-Träger der Innen- und Außenseiten möglich. Hierdurch erhöht sich die benötigte Mindestdeckenhöhe auf 2,85 m.
Lastverteilungsplatte	Die Lastverteilungsplatten dienen zum Ausgleich auf unebenen Böden (auf Pflastersteinen, Grasbeton o.ä.).

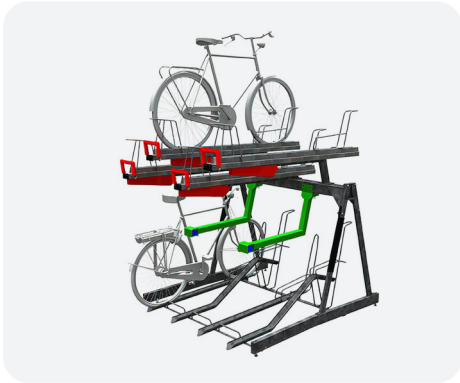

↑ Ladearm

Ein Ladearm mit zwei Anschlüssen geeignet für die untere Einstellung der einseitigen und doppelseitigen Ausführungen der EASYLIFT Doppelstockparker mit einem Radabstand von 500 mm. Der Ladearm darf nur in geschlossenen und überdachten Anlagen installiert werden. Er ist in der Standardfarbe RAL 6018 beschichtet und kann auf Anfrage, gegen Aufpreis und Mindestbestellmenge, in einer anderen Farbe bestellt werden. Der Ladearm muss von einem Elektriker installiert werden. Lieferung ohne Ladegeräte für E-Bikes.

Easylift Capacity

Abmessungen

6 | 6